TAMIS VIBRANT POUR POUSSIÈRES

VBA 900-1200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
DONNÉES	**U.M.**	**900**	**1200**
Puissance électrique	kW	0,73	1,25
Force centrifuge	N	8.330	12.740
Nombre de tamis pour criblage	Nbre	1	
Surface de criblage	en m2	0,587	0,932
Moto-vibreur	Type	MV 125/4	MV 145/4
Poids	N	2.960	3.350

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

- Structure autoportante prête à fixer à la trémie d'alimentation de la presse.
- Fond plat incliné.
- Fonctionnement complètement automatique et indépendant.

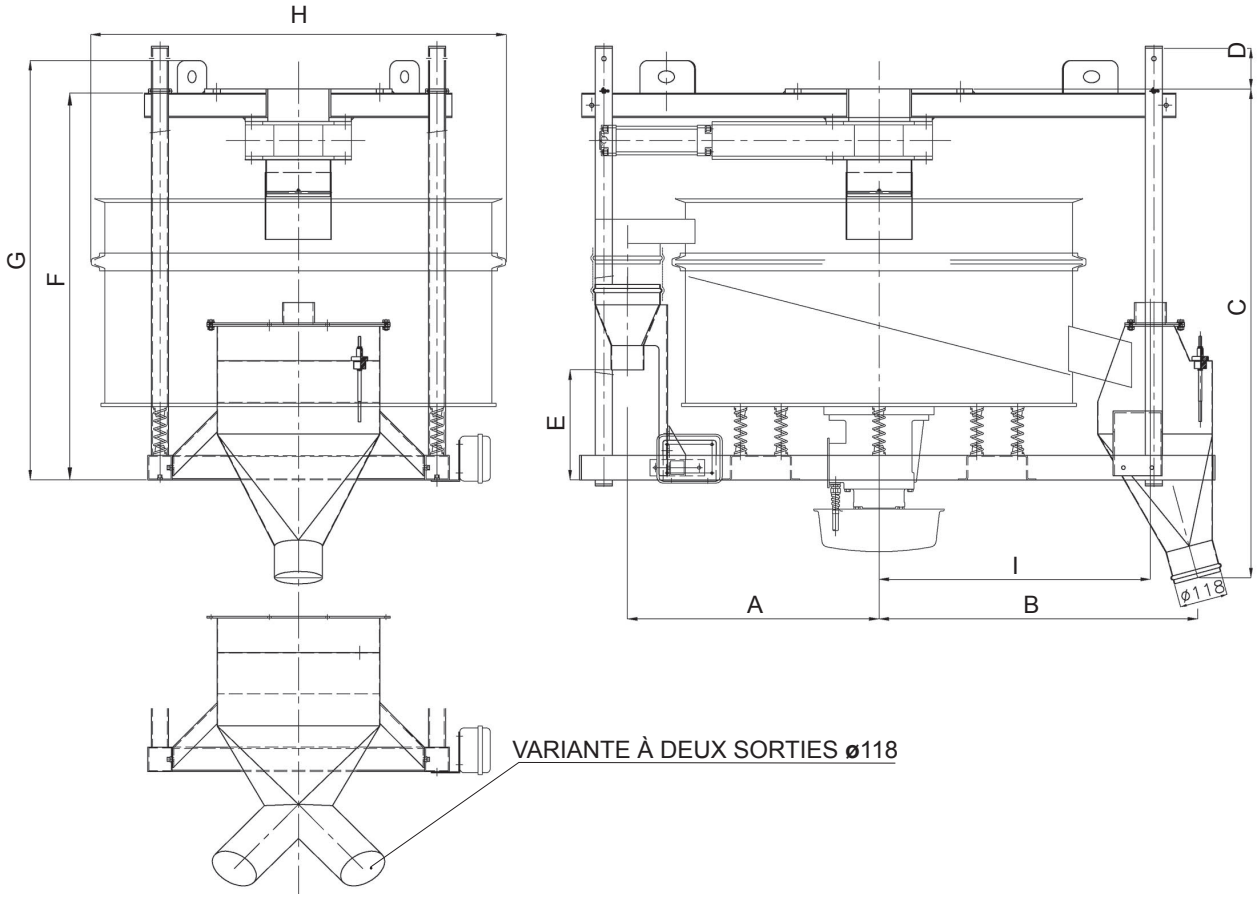

Mod./Hau-teurs	A	B	C	D	E	F	G	H	I
900	617	782	1.200	100	270	950	1.030	1.020	790
1200	724	906	1.280	20	312	1.030	1.110	1.205	667

UTILISATION

- Criblage de contrôle des poussières atomisées en cours d'alimentation des presses.

ACCESSOIRES

- Système de nettoyage du tamis.

Les données sont indicatives - Les valeurs garanties sont fournies par Vibrotech s.r.l. sur demande - Toute reproduction, même partielle, est interdite.

VIBROTECH S.r.l.
Sede Legale: Via Racchetta, 2 - int. 20 - 41049 Sassuolo (MO)
Sede Operativa: Via Don Pasquino Borghi, 4 - 42013 S. ANTONINO DI CASALGRANDE (RE) - Italy
Tel. +39 0536 82.37.76 - Fax +39 0536 81.20.09 - www.vibrotech.biz - email: info@vibrotech.biz
R.E.A. di Mo 407988 - C.F. e Partita IVA 03674210368

VIBROTECH™