

## TAMIS VIBRANT POUR LIQUIDES




VBM 900 - 1200 - 1500 - 2000 2X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| DONNÉES                       | U.M.           | 2000     | 1500        | 1200        | 900         |
|-------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de tamis pour criblage | n.             | 2        |             |             |             |
| Surface de criblage           | m <sup>2</sup> | 2,7+ 2,7 | 1,575+1,575 | 0,932+0,932 | 0,587+0,587 |
| Puissance électrique          | kW             | 5        | 2,75        | 1,25        | 0,73        |
| Force centrifuge              | N              | 63.765   | 29.430      | 17.168      | 8.339       |
| Moto-vibreux                  | Tipo           | Z8       | MV 155/4    | MV 145/4    | MV 125/4    |
| Poids                         | N              | 7.848    | 4.709       | 2.354       | 1.962       |

## CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

- Base en acier inoxydable AISI 304, avec porte d'inspection en ABS.
- Parties en contact avec le produit : AISI 304 L – rugosité  $\leq 0,5 \text{ Ra}\mu$ .
- Degré de protection : IP65.
- Bande supérieure antipulvérisation.
- Système de serrage : demi-coquilles avec tirants.
- Diffuseur à fixation rapide en acier galvanisé avec cône en PA

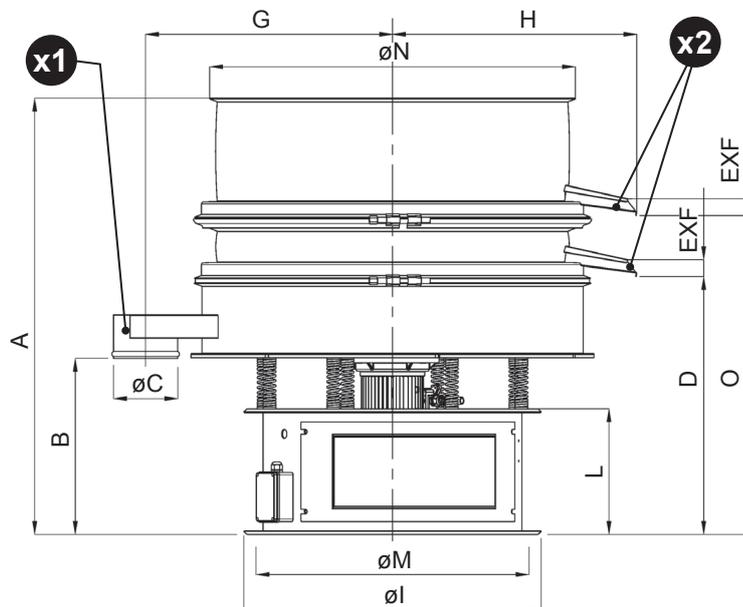

| Mod./Hauteurs | A    | B   | $\varnothing C$ | D   | E  | F   | G    | H    | I    | L   | $\varnothing M$                                 | $\varnothing N$ | $\varnothing O$ |
|---------------|------|-----|-----------------|-----|----|-----|------|------|------|-----|---|-----------------|-----------------|
| 900 2/X       | 1093 | 441 | 160             | 646 | 42 | 140 | 615  | 612  | 741  | 315 | 680<br>N.4 fori $\varnothing 11$ a $90^\circ$   | 315             | 911             |
| 1200 2/X      | 1196 | 476 | 160             | 718 | 42 | 140 | 726  | 718  | 741  | 315 | 680<br>N.4 fori $\varnothing 11$ a $90^\circ$   | 1125            | 852             |
| 1500 2/X      | 1361 | 582 | 200             | 832 | 42 | 140 | 955  | 889  | 937  | 380 | 870<br>N.4 fori $\varnothing 11$ a $90^\circ$   | 1465            | 1017            |
| 2000 2/X      | 1497 | 693 | 250             | 961 | 50 | 200 | 1200 | 1144 | 1260 | 515 | 1215<br>N.4 fori $\varnothing 18$ a $120^\circ$ | 1958            | 1151            |

## UTILISATION

- Criblage de barbotines céramiques.

## ACCESSOIRES ET VARIANTES

- Diffuseur à fixation rapide et anti-incrustations.
- Diffuseur disponible en acier Inox AISI 304.

Les données sont indicatives - Les valeurs garanties sont fournies par Vibrotech s.r.l. sur demande - Toute reproduction, même partielle, est interdite