

TAMIS VIBRANT POUR ÉMAUX


VSL 250 1Y

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES	U.M.	250 1Y
Puissance électrique	kW	0,100
Force centrifuge	N	952
Nombre de tamis pour criblage :	Nbre	1
Surface de criblage	en m2	0,04
Poids	N	157

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

- Système de serrage de la chape avec crochets de fermeture rapide.
- Moto-vibreux électrique, protection IP65.
- Toutes les pièces sont en AISI 304.

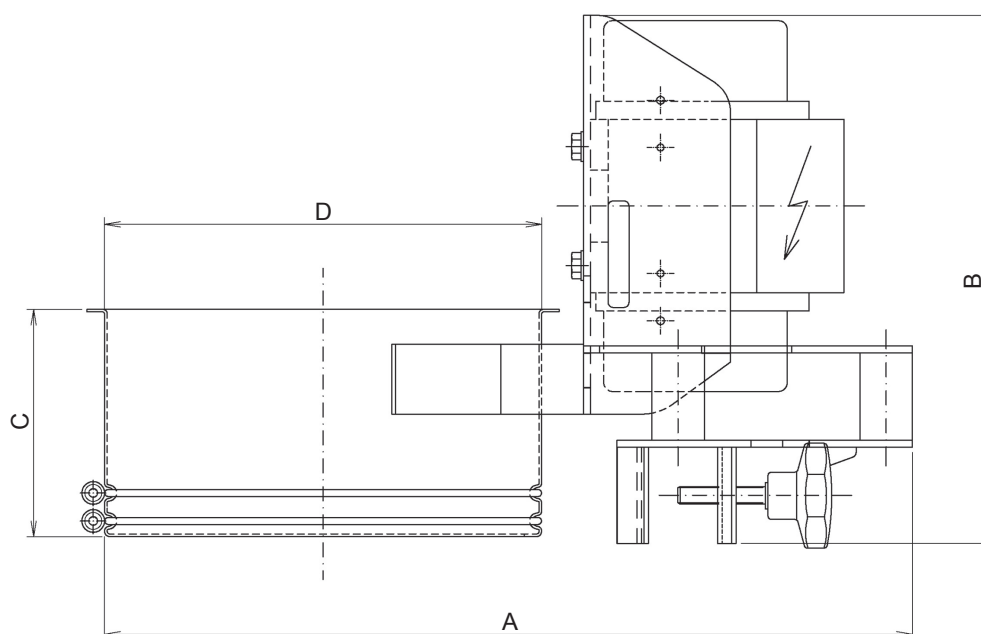

Mod./Haut- teurs	A	B	C	øD
250 1Y	462	302	130	250

UTILISATION

- Dans les lignes d'émaillage.

AVANTAGES

- Rendement élevé grâce au système de vibration à haute fréquence.
- Tamis facile à remplacer avec le système exclusif de tension.

Les données sont indicatives - Les valeurs garanties sont fournies par Vibrotech s.r.l. sur demande - Toute reproduction, même partielle, est interdite.

RÜTTELSIEB FÜR LACK


VSL 250 1Y

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DATEN	U.M.	250 1Y
Elektrische Leistung	kW	0,100
Zentrifugalkraft	N	952
Anzahl Siebnetze	Nr.	1
Siebfläche	m ²	0,04
Gewicht	N	157

KONSTRUKTIONSMERKMALE

- Schnellverschlussshaken für den Gurt.
- Elektrischer Motorrüttler, Schutzklasse IP65
- Sämtliche Teile aus Edelstahl AISI 304.

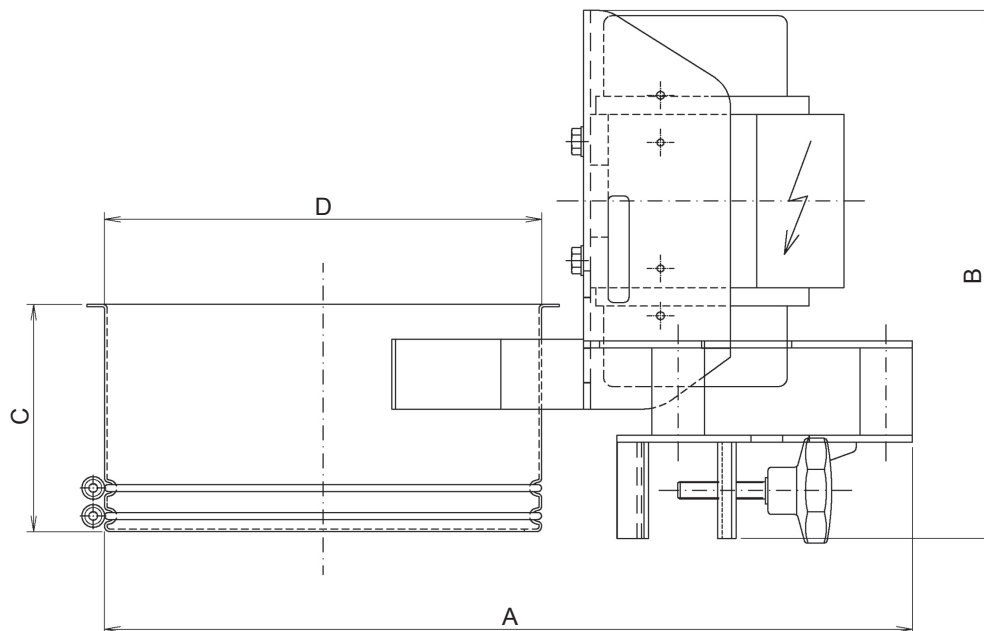

Mod./Maße	A	B	C	øD
250 1Y	462	302	130	250

GEBRAUCH

- In Lackierungsanlage.

VORTEILE

- Optimaler Wirkungsgrad durch Hochfrequenz-Rüttelsystem.
- Problemloser Austausch des Netzes mit dem exklusiven Spannsystem.

Die Daten haben Beispielcharakter - Die garantierten Daten werden auf Anfrage von Vibrotech s.r.l. erlassen - Die Vervielfältigung ist selbst teilweise verboten.